


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

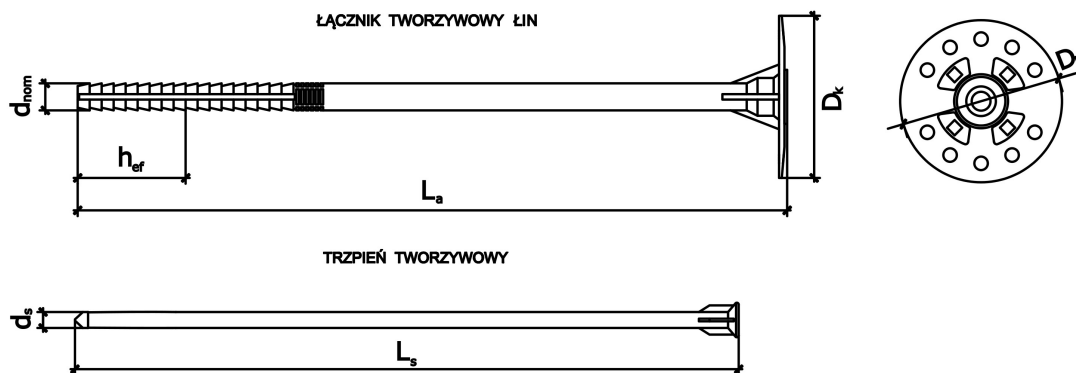

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Łączniki tworzywowe, wbijane, do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS)

3. Producent / Zakład produkcyjny

KEMPLAST S.C. Mariusz Bajer, Krzysztof Suszek
Witkowice ul. Kanada 124a
32-650 Kęty

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

6. Specyfikacja techniczna

Wytyczne: EAD 330196-01-0604

Europejska Ocena Techniczna: ETA-23/0396 z 30.06.2023

Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 2310

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości użytkowe									
Kat.	A		B		C		D	E	
Podłoże	Beton C12/15	Beton C16/20-C50/60	Cegły ceramiczne MZ	Cegły silikatowe KS	Pustaki silikatowe KSL	Cegła ceramiczna perforowana pionowo Porotherm 25	Beton kruszywowy LAC	Beton komórkowy AAC 2	Beton komórkowy AAC 7
N_{Rk} [kN]	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,25	0,25
$\delta(N_{Rk}/3)$ [mm]	0,16	0,24	0,24	0,24	0,24	0,54	0,18	0,17	0,17
Min. rozstaw s_{min}					100 mm				
Min. odległość od krawędzi c_{min}					100 mm				
Średnica talerzyka D_k					60 [mm]				
Obciążenie na talerzyk					0,91 [kN]				
Sztywność talerzyka					0,3 [kN/mm]				
Współczynnik przenikania ciepła					nie dotyczy				

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Witkowice
14.09.2023

[miejsce]
[data wydania]

"KEMPLAST" s.c.
Mariusz Bajer, Krzysztof Suszek
Witkowice, ul. Kanada 124 A
32-650 KĘTY

NIP PL 5512068989 REGON: 070901740
tel./fax (033) 875-51-72, (032) 25-40-725

[podpis]